


خطوة ١:



من قائمة ابدأ اذهب الى لوحة التحكم ثم اختر الشبكة والانترنت و من ثم مركز الشبكة والمشاركة ثم ادارة الشبكات اللاسلكية

خطوة ٢ :

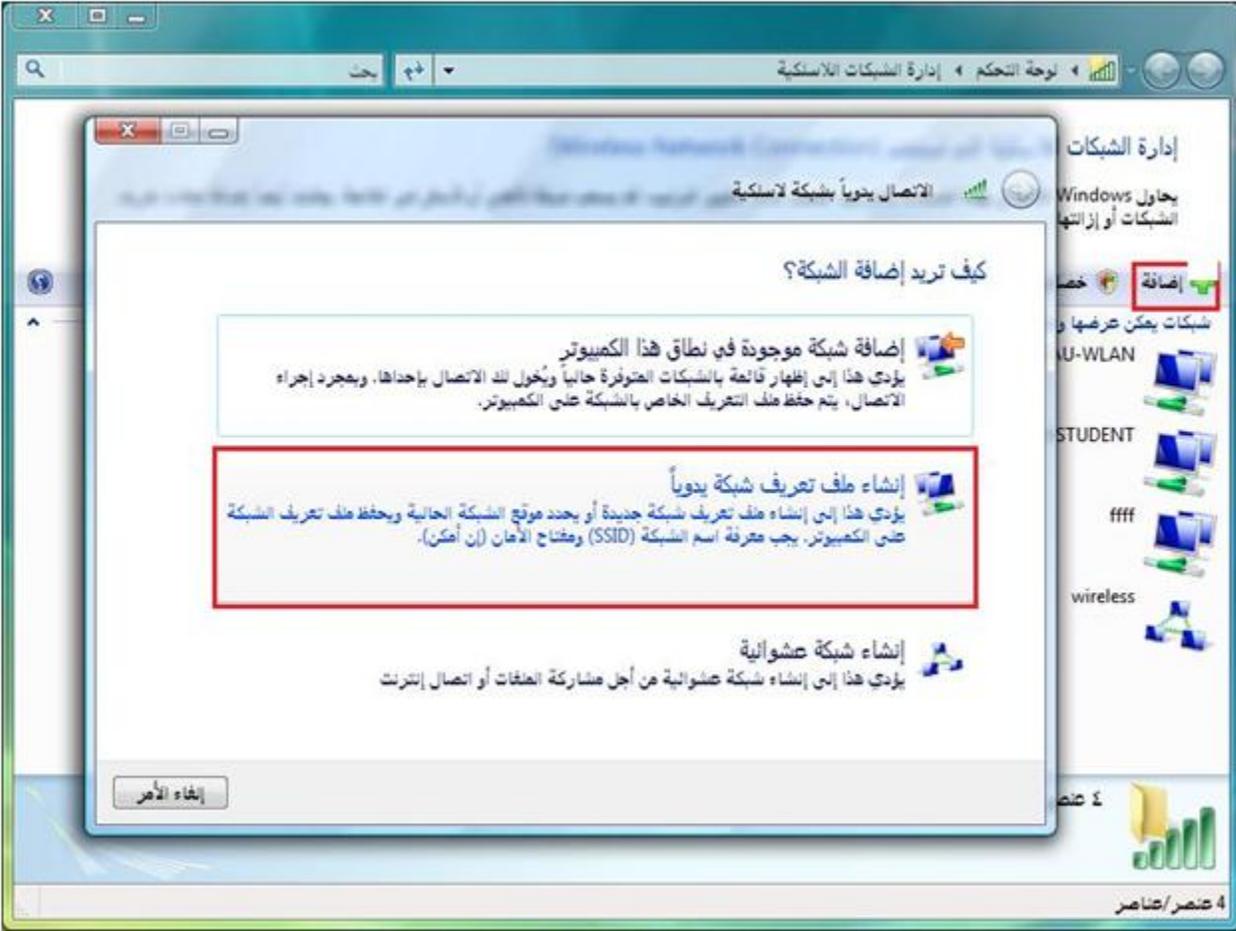

و اختر اضافة و اختر انشاء ملف الشبكة يدويا

خطوة ٣ :

الاتصال يدوياً بشبكة لاسلكية

إدخال معلومات عن الشبكة اللاسلكية التي تريد إضافتها

1 اسم الشبكة: KAU-WLAN

2 نوع الأمان: WPA2-Enterprise

3 نوع التشفير: AES

مفتاح الأمان/عبارة المرور:

يخفي الأحرف

بدء هذا الاتصال تلقائياً

الاتصال حتى في حالة توقف الشبكة عن البث

تحذير: إذا تم تحديد هذا الخيار، فقد تتعرض خصوصية الكمبيوتر للخطر.

4


إلغاء الأمر

إتسالي



١. من اقتران ادخل اسم الشبكة (KAU-WLAN)
٢. من مصادقة الشبكة اختر WPA2
٣. من تشفير البيانات اختر AES ثم نضغط التالي
٤. ثم اضغط NEXT
٥. ثم تغيير اعدادات الاتصال

خطوة ٤

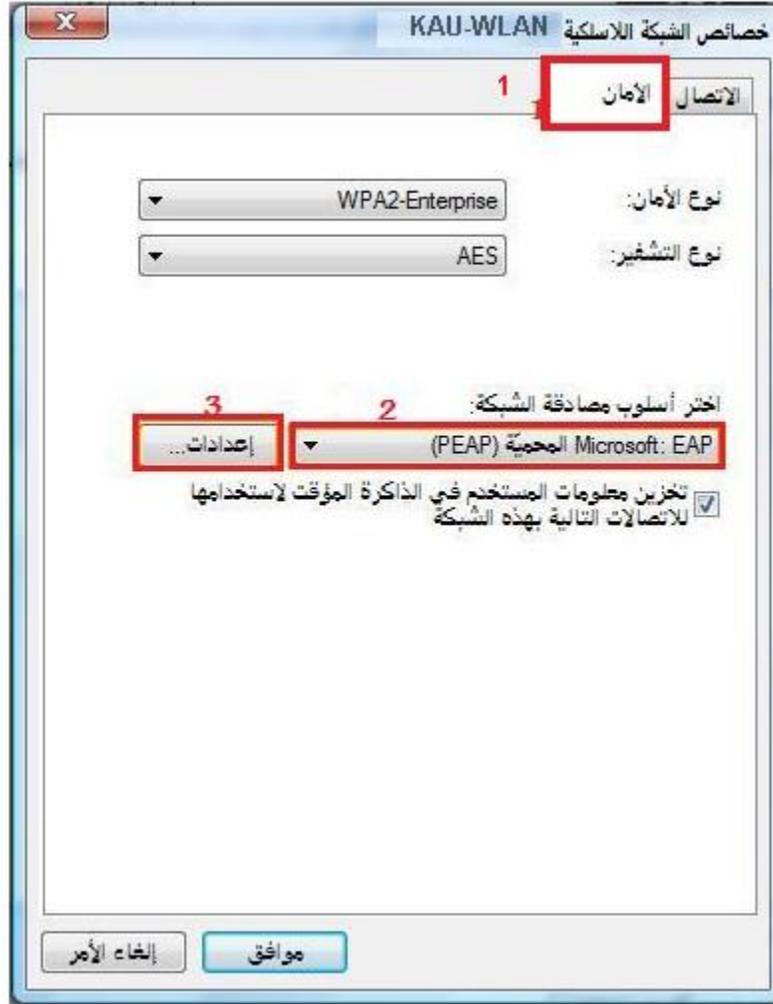

1. ثم اذهب الى الامان
2. من نوع EAP اختر : EAP ايمحمية (PEAP)
3. ثم انقر على اعدادات



١. ازل اشره الصح عن التحقق من صحة شهادة الخادم
٢. من تحديد اسلوب المصادقة: اختر كلمة مرور مؤمنة (EAP-MSCHAP v2)
٣. ثم اضغط على تكوين



a. ازل اشارة الصح من تلقائيا استدام السم تسجيل الدخول الى Windows وكلمة المرور و المجال اذا وجد الخاصه بي

- b. ثم موافق
c. و من ثم اضغط موافق على كل الشاشات المفتوحة



4. ازل اشارة الصح عن تمكين اعادة الاتصال السريع
5. اضغط على موافق



٦. ثم افتح Wireless Network Connection
٧. اختر KAU-WLAN و ثم انقر اتصال
٨. اختر الشريط الظاهر



إدخال بيانات الاعتماد



اسم المستخدم:

كلمة المرور: 9

مجال تسجيل الدخول:

حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور لاستخدامهما في المستقبل

إلغاء الأمر موافق

٩. ادخل اسم المستخدم وكلمة العبور الخاصة بك و اسم النطاق kaaunet
١٠. افتح متصفح الانترنت و سيقوم بتحويلك الى صفحة خاصه لتحميل البرمجية الخاصه بتقييم وضع جهازك

خطوة ٦ :

Cisco NAC Web Agent Download - Windows Internet Explorer

https://10.21.2.18/auth/perfigo_weblogin.jsp

File Edit View Favorites Tools Help

Search 17°C Login [377] Music Games

Cisco NAC Web Agent Download

Please launch Cisco NAC Web Agent by clicking the button below.

Launch Cisco Web Agent 4.8.2.1

using Cisco Web Agent required to enter the credential each time you connect to the network and to download the web agent

Network Security Notice: This network is protected by a Cisco NAC Appliance Agent, a component of the Cisco NAC Appliance Suite. The Agent ensures that your computer meets the requirements for accessing this network, and helps you keep your computer secure and up-to-date.

Please use the Agent to log in to the network.

If you don't have the Agent software yet, download it by clicking the button below. After downloading the installation file, run it to complete the installation.


If you have already downloaded and installed the Agent, please close this window and right-click the Agent icon in the system tray and choose Login from the menu. Enter your usual network user name and password in the login window.

a


Launch Cisco NAC Windows Agent 4.8.2.1

Internet | Protected Mode: On 100%


a. اضغط على Launch Cisco NAC Windows Agent 4.8.2.1

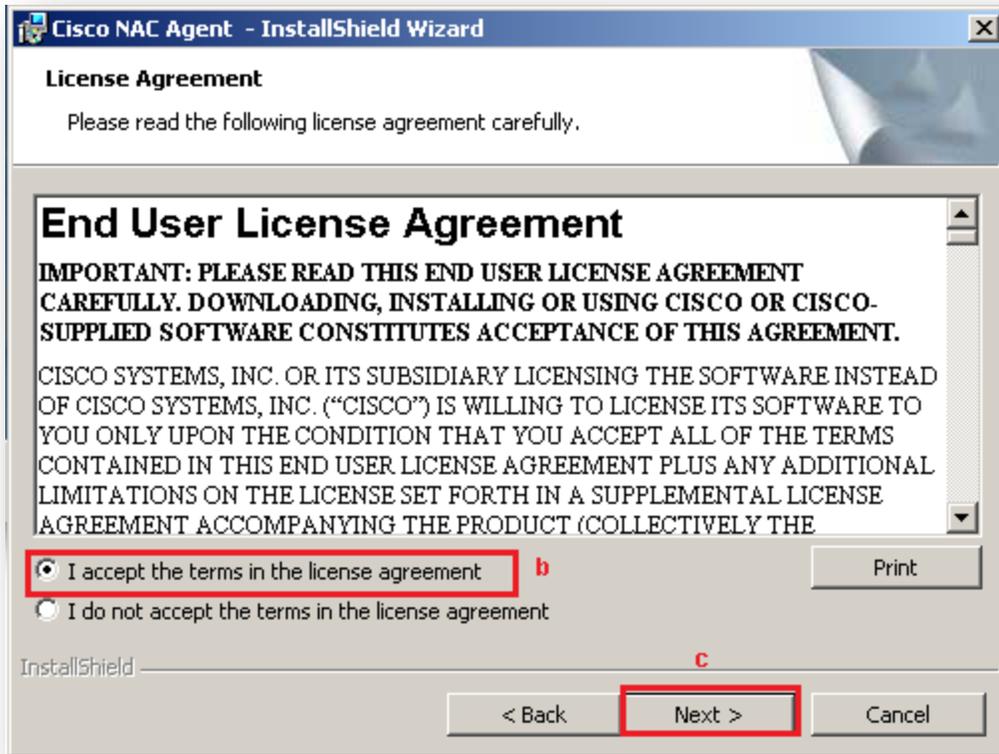


- .b. ثم اختر "I accept the terms in the license agreement"
- .c. ثم اضغط NEXT

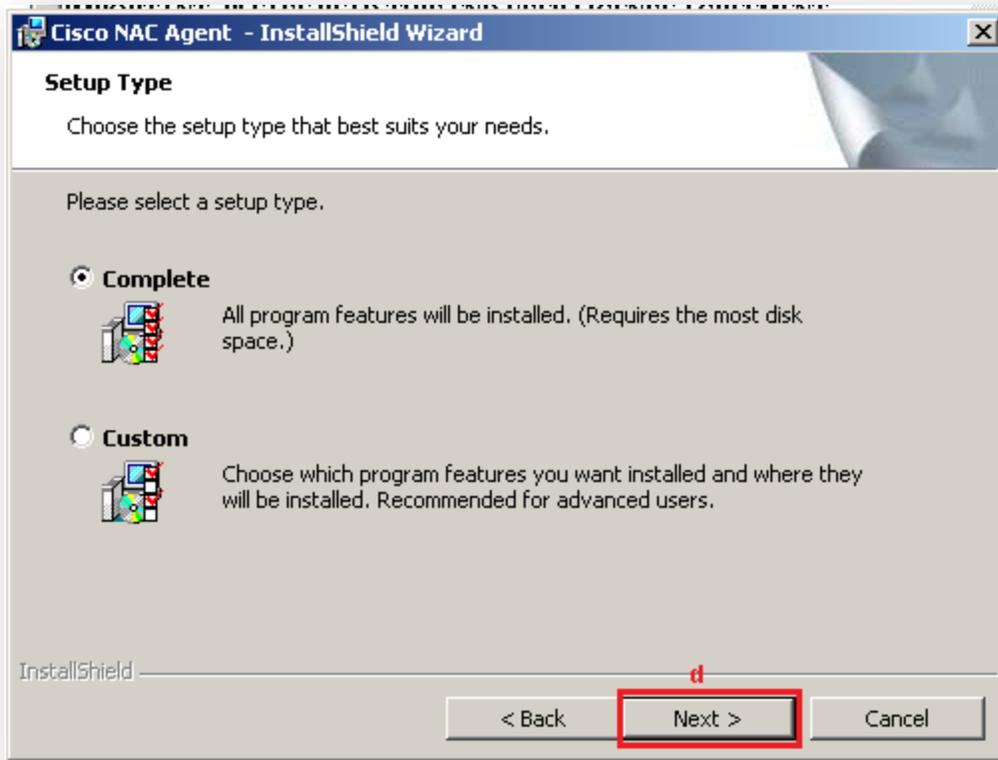

.d ثم اضغط NEXT

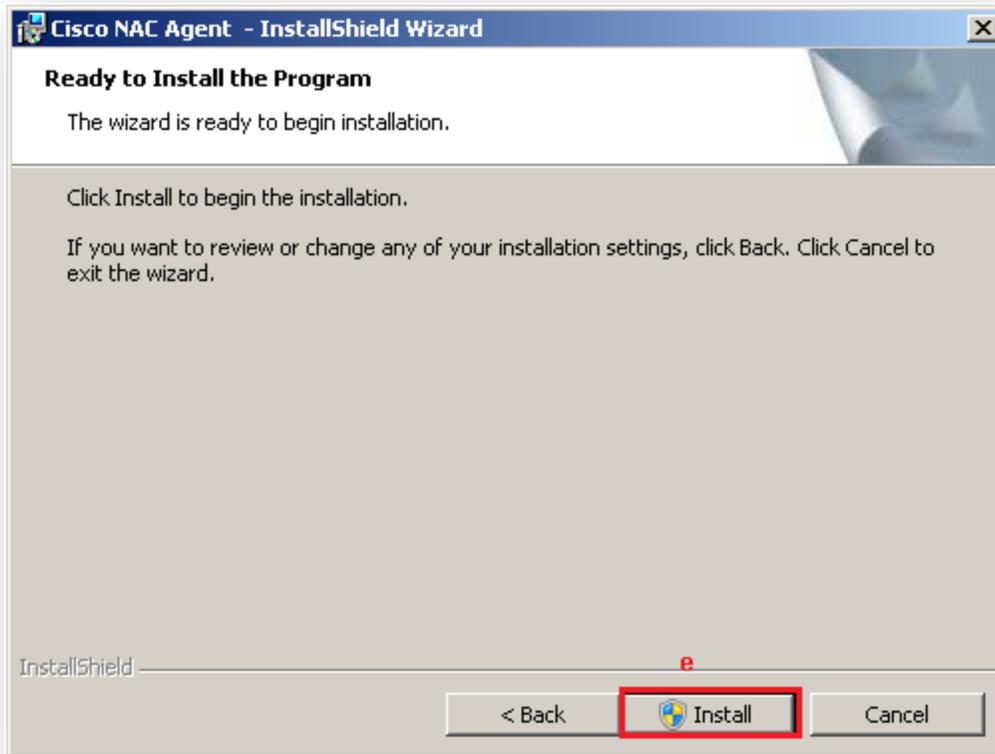


.e ثم Install

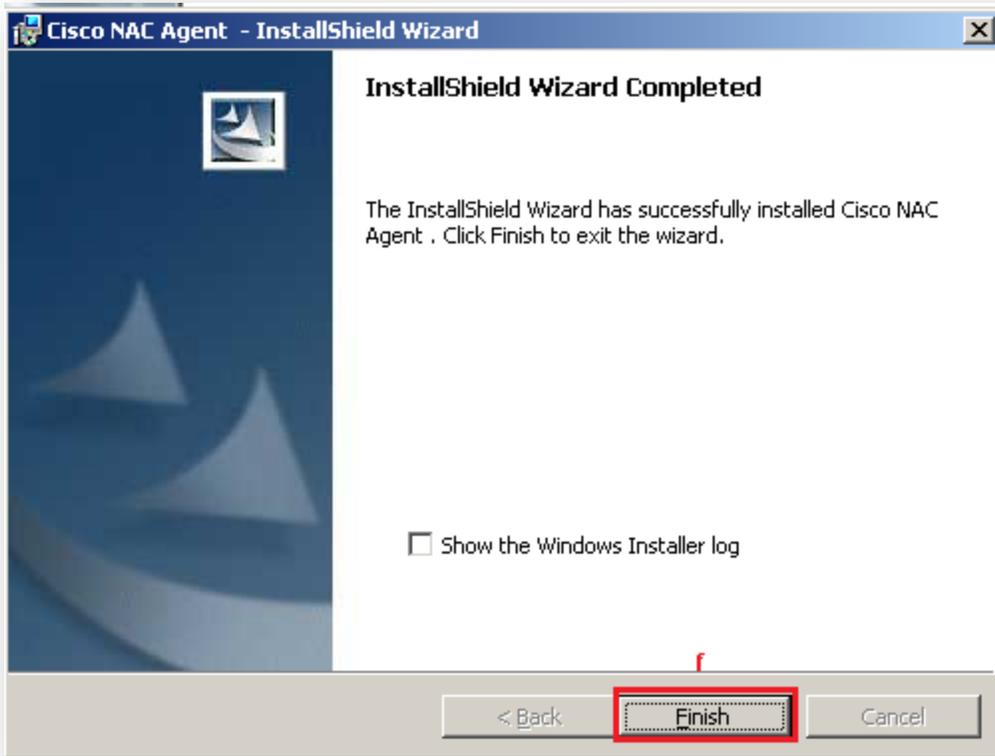


f. ثم Finish


تقييم وضع الجهاز

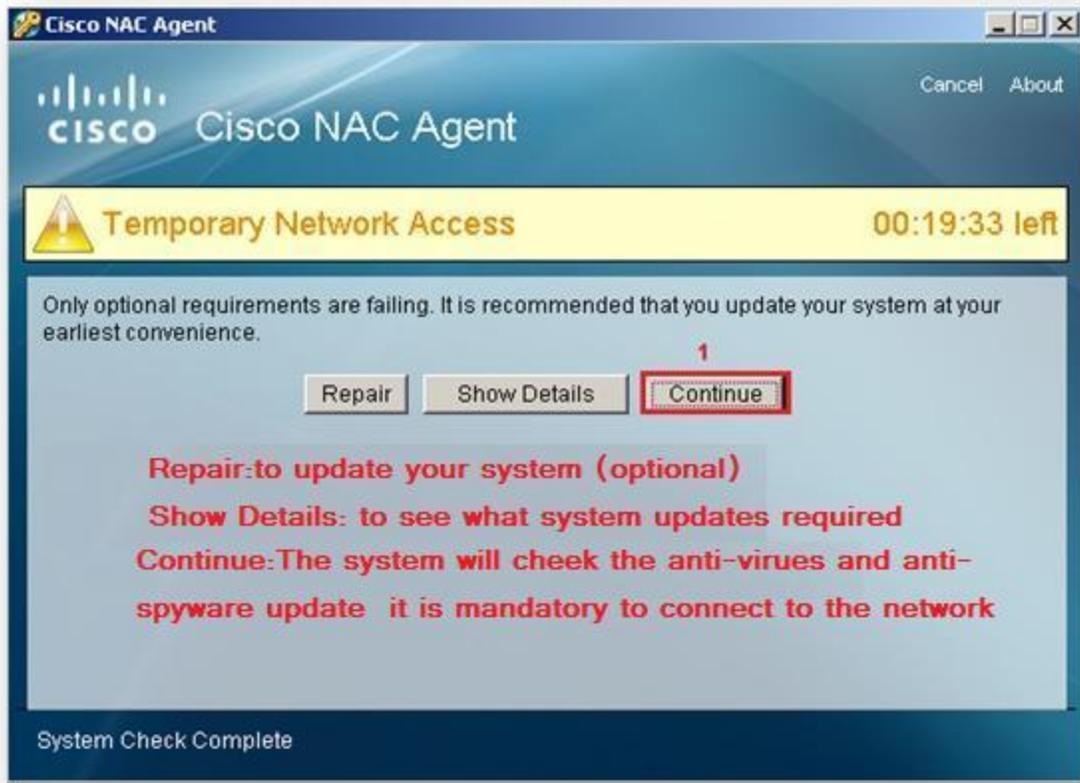

١ . سيفتح تلقائيا برنامج لتقييم وضع جهازك اضغط على Continue

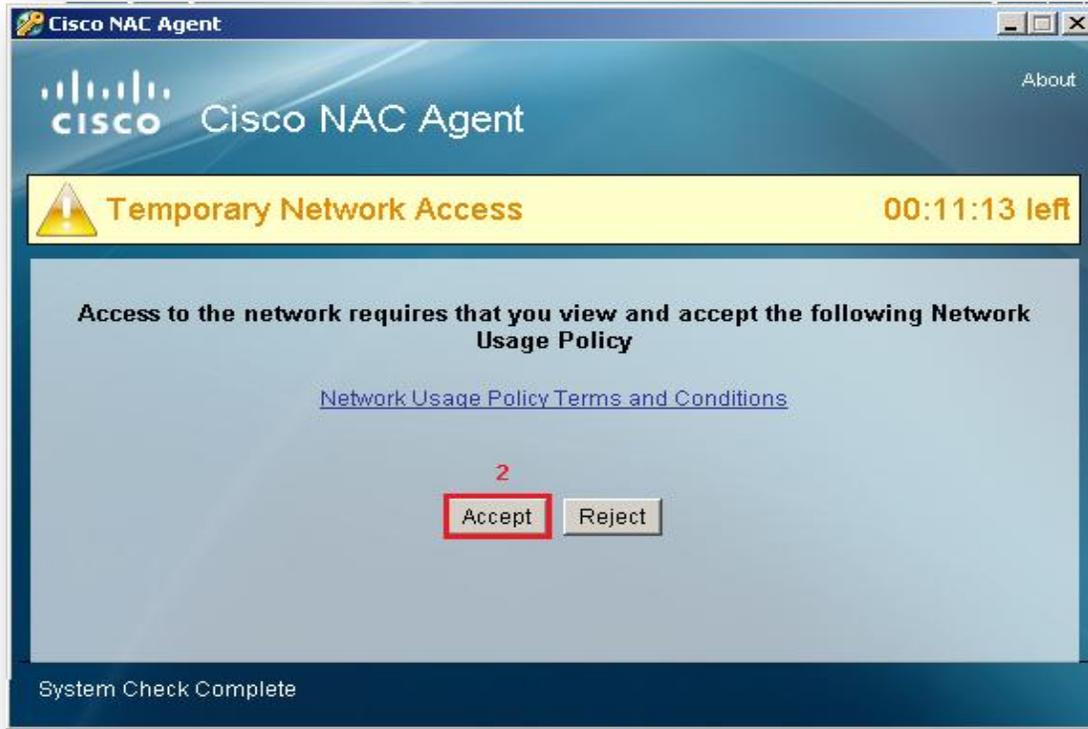

٢. ثم اضغط على Accept

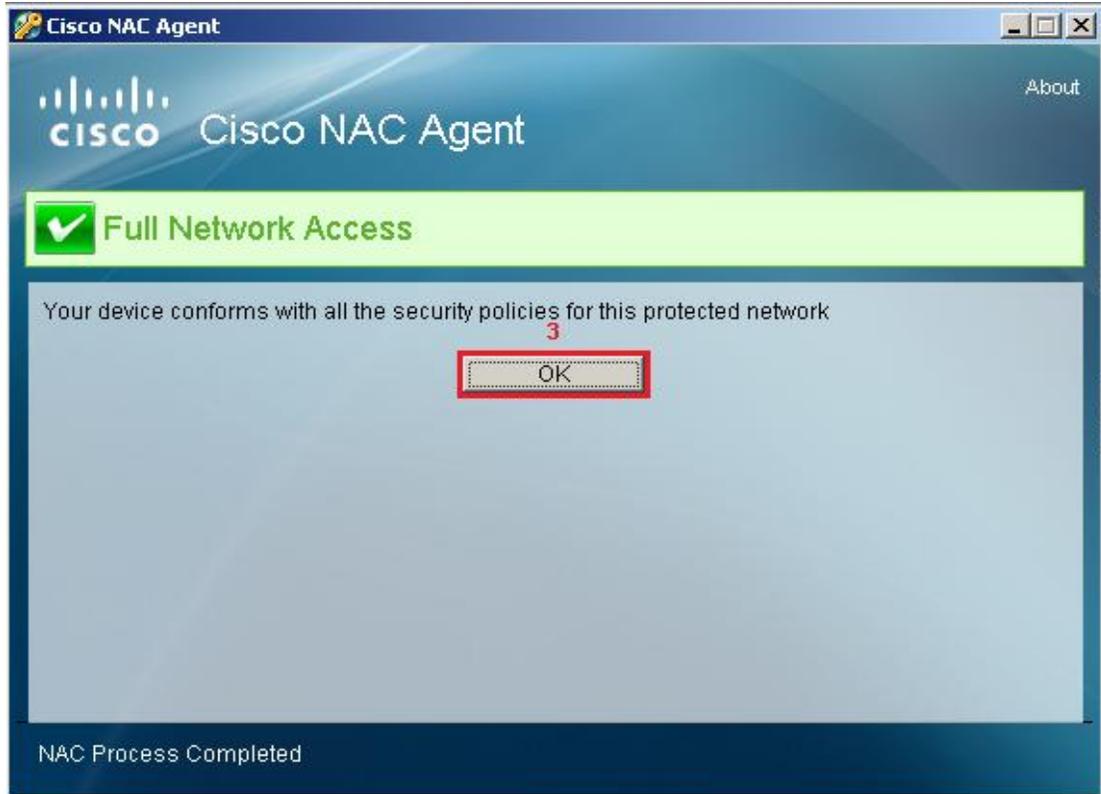

٣. ثم اضغط على ok